

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA FREGO-PERGOLA



CHER UTILISATEUR DE NOTRE FREGO-PERGOLA

Vous possédez un produit de haute qualité. Pour que vous puissiez en profiter pendant de nombreuses années, il est nécessaire de suivre quelques consignes d'entretien. **Nous avons résumé ci-dessous les points les plus importants pour vous:**

Chaque année:

- contrôle optique des pièces d'usure (éléments coulissants et rouleaux coulissants)
- Contrôle de tous les raccords vissés (sur les rails de guidage, les supports de moteur, les Axe de transmission, etc.)
- Lubrification de la rainure de guidage, des poulies de renvoi, des axes de glissement et les roues dentées les stores horizontaux
- Lubrification des galets à rouleaux et des galets de renvoi (douilles d'écartement) l'ombrage latéral
- Entretien et nettoyage du revêtement PVC
- Nettoyage de matériaux acryliques

Après 5 ans

- Inspection du système par un technicien de service Frego

DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Votre Frego AG



Isenbergstrasse 8, 8913 Ottenbach **ZH**
Hühnerhubelstrasse 66, 3123 Belp **BE**

0800 99 00 77

www.frego.swiss · info@frego.ch

LA LUBRIFICATION DES PIÈCES EN MOUVEMENT DANS LA MÉCANIQUE.

Lubrifiant

Le meilleur emplacement est des lubrifiants contenant téflon pour vous aider à atteindre la meilleure lubrification à long terme.


Ou utiliser un spray à base de silicone tel que WD 40.

Évitez les taches sur le plancher

Ne utiliser pas trop de vaporiseur, de sorte de éviter l'égouttement et les taches disgracieuses ainsi sur le terrasse.



Lubrification de la poulie de renvoi (espaceurs)

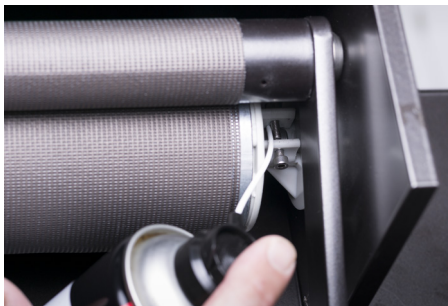

Lubrifier les Galets à rouleaux



Lubrifier les Rouleau de guidage



Graisser l'entraînement de guide



Graisser tous les axes coulissants



Graisser les engrenages

NETTOYAGE DU TISSUE EN PVC.

S'il vous plaît procéder comme suit pour laver le revêtement PVC:



Sortez les stores horizontales environ d'un mètre au-dessus du toit de protection extérieure.

Utilisez un escabeau ou d'installer une plate-forme de travail ou un échafaudage.

Avec de l'eau savonneuse par ex. produit-lave-vaisselle et une éponge (côté doux) détacher la saleté de surface.

Nettoyer la première band et faites glisser chacune des autres bands contre vous. (Figure 3)

Rincez abondamment avec de l'eau.

Les taches tenaces peuvent être pulvérisés en utilisant un produit Nettoyant Bâches* disponible dans le commerce, en gardant à l'esprit que ces détergents doivent agir pendant quelques minutes afin de parvenir à un nettoyage par rapport profond.

Testez le nettoyeur au préalable sur un endroit peu visible avant de la mettre partout.

Malheureusement, vous trouverez que, malgré le revêtement PVC, pas toutes les impuretés peuvent être éliminés, comme certains microparticules et des colorants de plantes, etc. qui pénètrent profondément dans le revêtement.

* Agents de nettoyage appropriés sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés.

ATTENTION:

- Ne nettoyer jamais le tissu avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait déchirer la couture.
- Ne pas utiliser une brosse ou d'éponges abrasives. Nettoyer le revêtement PVC avec le côté doux de l'éponge.
Si le revêtement de surface est endommagé, ce qui a une influence sur la durée de vie des tissus revêtements en PVC.

NETTOYAGE DES TISSUS ACRYLIQUES

Pour le nettoyage des tissus acryliques, nous vous recommandons de ne les froter qu'avec une brosse sèche.

Si vous travaillez avec de l'eau et des détergents, la saleté peut pénétrer plus profondément dans le tissu.